




LÍNEA **MODULAR**

INTERRUPTOR DE COMBINACIÓN (9/24) ZEN CONCEPT



KT41583
CÓDIGO SAP: 1155216

FICHA TÉCNICA

C H I L E

Zen Concept



Motivo: Coctel

FUNCIÓN


Dispositivo interruptor que combinado con otro de las mismas características nos permite realizar la conmutación de una luminaria o circuito de iluminación desde dos lugares diferentes.

Especialmente diseñado para formar parte de un circuito de combinación en escaleras y palieres de edificios o en habitaciones con más de un acceso.

CARACTERÍSTICAS

- Configuración: Unipolar de combinación (9/24)
- Instalación: Para montaje de embutir.
- Tensión nominal: 250V~.
- Corriente nominal: 16A.
- Capacidad para conductores de conexión: Admite una sección máxima de 2.50 mm² en los bornes de conexión.
- Compatibilidad con sistemas de embutir o de superficie: Por su presentación se provee con bastidor compatible con cajas de embutir o superficie de dimensiones 100 x 50 mm.
- Cuerpo y tecla inyectados en policarbonato con filtro UV.
- Contactos eléctricos de latón, cobre e insertos de aleación de plata que minimizan los arcos eléctricos durante las maniobras bajo carga.
- Bornes de contactos con tornillos y tuercas de acero zincado, resistentes a la corrosión y oxidación superficial.
- Visores iluminables con lámpara testigo modelo KL40201 (accesorio adicional no incluido en el producto).
- Se presentan en varios modelos según el motivo de impresión superficial.


COMPONENTES

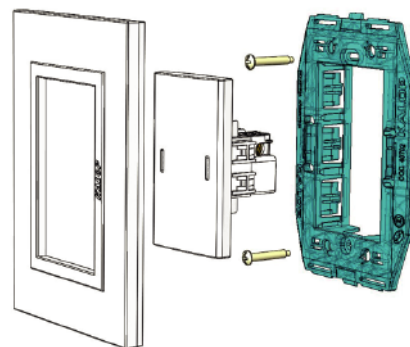

Zen Concept



ESQUEMA DE CONEXIÓN

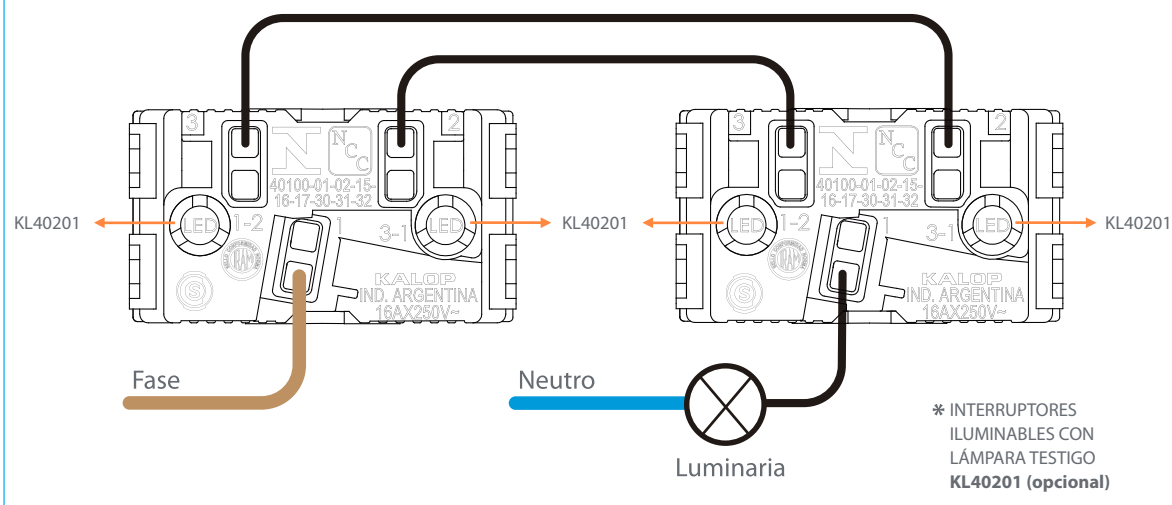

DIMENSIONES GENERALES Y DE MONTAJE

