

## FilterMax Basic

Filtro lavable manual con malla filtrante (40 µm) en acero inoxidable.  
Sistema de instalación en tubería horizontal.  
Válvula manual de limpieza en la parte inferior. Conexión R 3/8" tubo 3/8".  
Conexión 1/4" RH para instalación de un manómetro de entrada.  
Soporte plástico y accesorios para montaje en pared.  
Llave para desmontaje de vaso.  
Incorpora indicador de último mes de limpieza.


### Características:

Conexiones: Entrada / salida 3/4" RM.  
Temperatura máx.: 40 °C.  
Temperatura mín.: 1 °C.  
Presión mín.: 1 bar.  
Presión máx.: 10 bar.  
Caudal máx.: 4200 lph.

Filter  
Max



| Código | Embalaje | Modelo             | Conexión | Caudal | Presión<br>máx. |
|--------|----------|--------------------|----------|--------|-----------------|
|        | Uds.     |                    |          | m³/h   | bar             |
| 723619 | 1        | FilterMax          | 3/4"     | 4,2    | 10              |
| 723620 | 1        | Cartucho FilterMax | 3/4"     |        |                 |

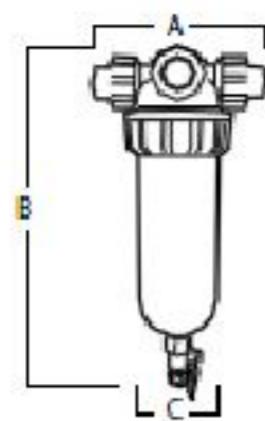

| Código | A   | B   | C     |
|--------|-----|-----|-------|
| 723619 | 150 | 300 | 70 mm |