



Simplísima

Muros, tabiques interiores, exteriores, renovación de fachadas, reemplazos existentes o decorativo.


Simplísima es una placa de Fibrocemento con 6 milímetros de espesor, que posee una terminación decorativa con varias líneas de diseño de impresión industrial.

simplísima

Principales ventajas



- Ahorro tiempo de instalación, 80%.
- Resistente a la humedad
- 100% lavable
- Inmune a hongos y termitas
- Resistente a impactos
- Variados sistemas de montaje

- Rectificación de planos y niveles. Limpieza de montantes o pie derechos.
- Presentación de placas y colocar distanciadores en solera inferior.
- Aplicación de adhesivo en montantes o pie derechos.
- Debe ser un cordón de 6 mm parejo. En total 9 metros lineales de cordón por placa aprox.
- Presentar la placa sobre tabiques, presionar y reposar toda la superficie que está en contacto con el adhesivo, una y otra vez.
- Acuñar y repetir con todas las placas.
- Fijación mecánica recomendada: utilizar 4 tornillos arriba y 4 tornillos abajo.

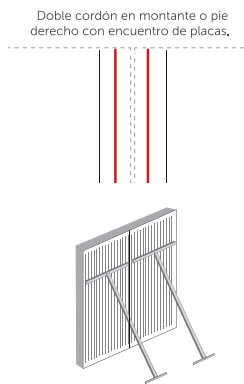

Montaje con tornillos.

- **MADERA:** usar tornillo auto perforante y autoavellante punta aguda 6 x 1" Ocupar madera con humedad de equilibrio (seca), cepillada y sin nudos. Verifique que la estructura esté aplomada y sin resaltes. Las escuadrías más utilizadas son 2" x 3" y 2" x 4". Otras escuadrías deben ser calculadas. Es recomendable, para las maderas expuestas al exterior o en zonas húmedas (baños y cocinas), aplicarles previamente un tratamiento de impregnación contra la humedad.
- **METAL / ACERO GALVANIZADO**
e= 0.5 Tornillo auto perforante y autoavellante punta aguda 6 x 1"
e= 0.5 Tornillo auto perforante y autoavellante punta broca 8 x 11/4"


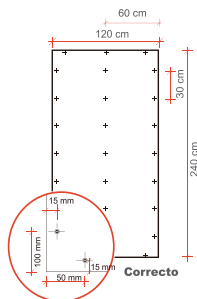


Montaje con adhesivo pasta para cerámicos

- Rectificar plomos y eliminar protuberancias o sobrantes de la superficie.
- Aplicar el adhesivo cementicio deformable con llana dentada en el total de la superficie.
- Disponer distanciador en la base.
- Presentar placas y presionar recorriendo toda la superficie.
- Acuñar con apoyo en la zona central de la placa por 30 minutos aprox.
- Fijación mecánica recomendada: 4 tornillos arriba y 4 tornillos abajo

IMPORTANTE:

- Distanciamiento al suelo 2mm, distancial del cielo 10 mm
- Separación entre placas 2mm, para juntas aplicar sello acrílico o silicona neutra.
- Sellar cantos, perforaciones y cortes con sello impermeable o cola fría.
- Para fijar muebles pesados, incorporar cadeneta fijada a los montantes

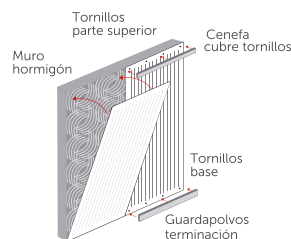


DISEÑOS


Línea Deco





Línea Piedra

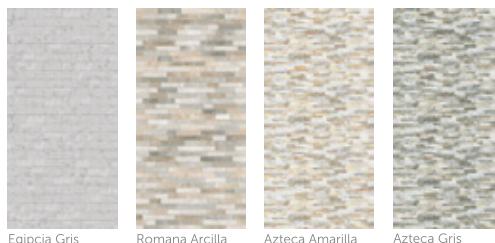

Línea Madera

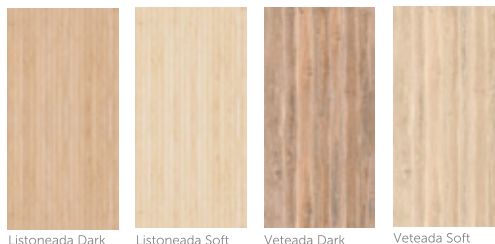

Línea Marmolado

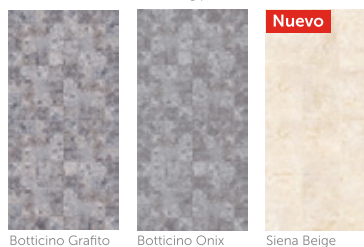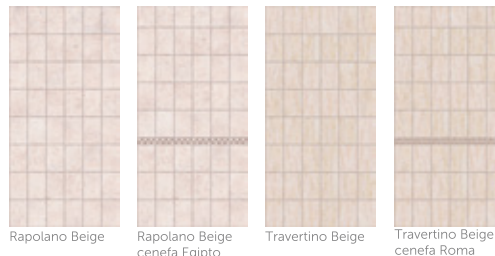

ATENCIÓN

Simplísima no es una solución para pisos



**NO USAR MARTILLO
NI CLAVOS**