

Canaletas de Piso Connecto

Canaleta con rejilla poliamida para recogidas de aguas lluvias



Memoria Descriptiva

Canaleta de Polipropileno tipo Connecto, en 1 metro de largo y 130mm de ancho para recogidas de aguas lluvias. Producto montado que se suministra con dos rejillas de poliamida.

Es un sistema universal para viviendas, zonas de entretenimiento y lugares públicos. Numerosas posibilidades de instalación con sólo 3 items: Canaleta, Tapa salida y Salida vertical o lateral.

Sistema modular: Todos los sets de canaletas pueden ser ensamblados entre si gracias a un sistema de conexión macho/hembra, localizado


a los lados y extremos de cada set lo que implica una instalación más fácil y mejora la hermeticidad. Posibilidad de utilizar salidas laterales cada 50 cms y verticales cada 1 metro.

Tapa salida en 110 mm, descarga vertical en 110 mm, salida lateral en 110 mm. Se puede instalar tanto en suelos de hormigón como de revestimiento asfáltico o de pavimento.

Permite el tránsito de personas con movilidad reducida 

Datos y Dimensiones

Código Producto	Longitud	Clase de Resistencia	Altura Total		Anchura Total		Sección Hidráulica	Cota de paso de la rejilla	Peso	Unidades /Pallet
			Exterior	Interior	Exterior	Interior				
CAN10BN	1000 mm	B125	115 mm	83 mm	136 mm	98 mm	81 cm ²	411 cm ² /ml	2,5 Kg	32 pallets



MEDIDAS
b ext: 136 mm
b: 98 mm
H: 115 mm
h: 83 mm


Canaletas de Piso Connecto

Canaleta con rejilla poliamida para
recogidas de aguas lluvias

Esquema de Instalación

Dimensiones en milímetros

Anchura mm	Código Producto	Calidad Hormigón	Clase	X	L	Y	y	z
130	CAN10BN	250kgs/m ³ /H25	A15	80	290	120	-	100

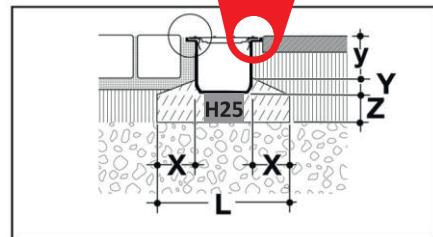

Accesorios y códigos



CAN10BN
9066305



NAV177
9053207



SVCAN
9053201