




Calidez a tu hogar para el invierno

La línea Limit destaca por su eficiencia y economía, con un rango de calefacción de hasta 220m². Para tu mayor comodidad esta estufa cuenta con un sistema recolector de cenizas el cual puede ser limpiado fácilmente cada vez que sea ocupada. Un atributo muy importante de este modelo es que posee una caja interior recubierta con vermiculita que alarga la vida útil del calefactor y garantiza una combustión más eficiente.



Sólida base que incorpora un práctico leñero

Almacena la leña de forma ordenada y mantén limpios tus espacios.

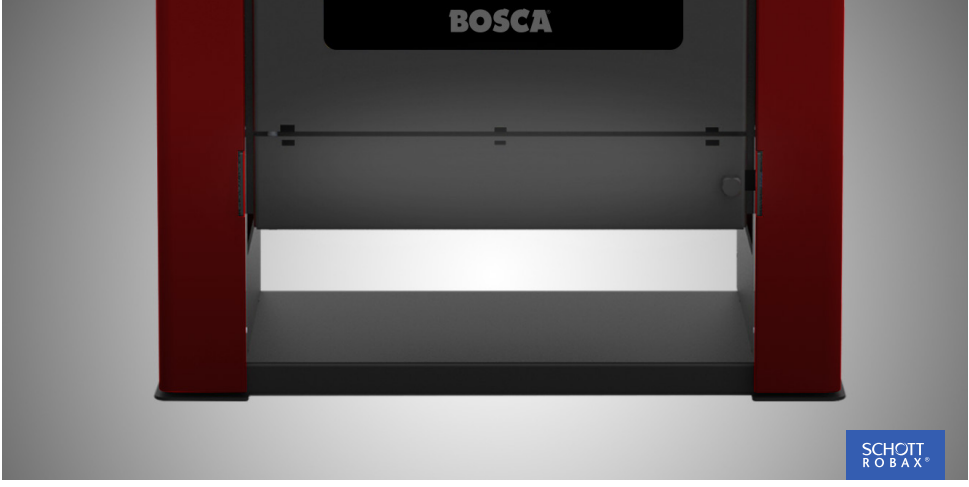

Finos detalles que la convierten en una estufa minimalista y moderna



Sistema de Doble Combustión


Una de las grandes ventajas de nuestras estufas y chimeneas a leña Bosca, es que permiten controlar el ingreso del aire a la cámara de combustión. Pero además, cuentan con el sistema de doble combustión, que se basa en reducir los residuos de la primera combustión, logrando que con la misma cantidad de leña obtengamos más calor durante más tiempo.

La doble combustión es una forma eficaz de aprovechar al máximo las ventajas del fuego, aumentar la eficiencia y reducir el material particulado que se me emite al ambiente.

El proceso tradicional de combustión ocurre cuando encendemos el fuego, ingresa el aire primario que golpea las brasas de la leña y esto genera una serie de residuos en forma de gas y sedimentos, que son expulsados por el tubo de la estufa. Esta es la manera en la que funcionaban las chimeneas y estufas hace unas décadas, pero es poco eficaz y contaminante.

En nuestra búsqueda de la eficiencia, en Bosca ocupamos el sistema de doble combustión para todas nuestras estufas y chimeneas a leña.

La segunda combustión aprovecha precisamente los residuos que se generan en la primera.

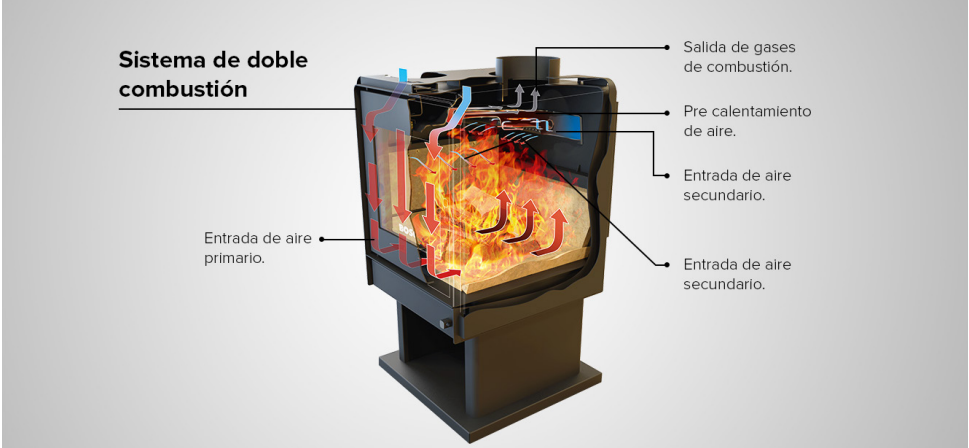

Ventajas de una estufa de doble combustión

Menos combustible

Amigables con el medio ambiente

Fácil de limpiar

Estufas seguras

Eplus®, la temperatura ideal para tus espacios

Nuestras estufas a leña son de combustión lenta, ya que cuentan con un deslizador Eplus® que controla la entrada de aire. Este sistema consume menos leña y genera más calor. Cuando llegas a la temperatura ideal para ti, puedes regular cuánto aire entra y sale.

El sistema Eplus® permite regular el aire que entra al calefactor por medio de un deslizador, que según la posición que le coloquemos deja entrar más o menos aire para acelerar la combustión. En la posición - la entrada de aire es pequeña. En la posición + la entrada de aire es grande.

En la posición E la entrada de aire está completamente abierta. En esta posición se genera la máxima combustión y solo se debe usar para encender el calefactor. Nunca están completamente cerradas las entradas de aire. Para que haya una combustión segura, debe haber aire ingresando constantemente, para no ahogar el calefactor y evitar que humee.



Recubrimiento interior con vermiculita para mayor potencia

Esta estufa cuenta con 7 placas de vermiculita en su interior, cuya función es reflejar mucho mejor el calor al ambiente, no quedando acumulado en el interior de la estufa o chimenea, por lo que se consiguen más kw de potencia. Podemos calentar el mismo espacio con menos cantidad de leña con placas interiores de vermiculita, en comparación con las cajas interiores de hierro forjado o de acero, que acumulan una cantidad de calor que no es transmitido al ambiente.



Cristal cerámico SCHOTT ROBAX®

Tecnología alemana integrada en calefactores Bosca

Todos nuestros calefactores a leña, chimeneas a leña y calefactores a pellet BOSCA, cuentan con la vitrocerámica marca SCHOTT ROBAX®, haciéndolos extremadamente resistentes al calor, durables y con una dilatación térmica sumamente baja.

Estos paneles vitrocerámicos resisten temperaturas de hasta 800 °C, considerables diferencias y choques térmicos. Gracias a su transparencia, transmiten el calor y su larga vida útil, ROBAX® nos garantiza una y choques térmicos. Gracias a su transparencia, transmiten el calor y su larga vida útil, ROBAX® nos garantiza una y choques térmicos. Gracias a su transparencia, transmiten el calor y su larga vida útil, ROBAX® nos garantiza una y choques térmicos.



Ficha técnica

Potencia	12,2 kW/hr
Eficiencia	66%
Rango Calefacción*	Hasta 220 m²
Alto	78,3 cm
Ancho	69,2 cm
Profundidad	43,2 cm
Peso	93,1 Kg
Colores disponibles	

*Estimación promedio para viviendas en Chile.