




Aire acondicionado Portatil 12.000 BTU



Función
Frío/Calor

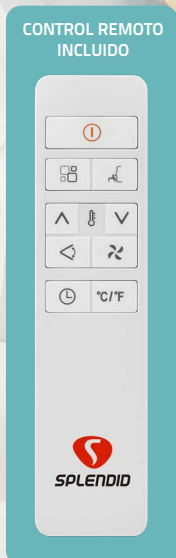

CARACTERÍSTICAS

12.000 btu/hr Frío Calor



Equipo 4 en 1

- Enfriamiento
- Calefacción
- Ventilación
- Deshumidificación



Diseño compacto

Se adapta a cualquier recinto.



Temperatura

Control preciso de temperatura en verano e invierno.



Portabilidad

Posee ruedas para una fácil movilidad.



INFORMACIÓN TÉCNICA

Modelo	SPAC-HM12K-W	
Voltaje de Alimentación		220-240V/1/50Hz
Capacidad de Enfriamiento	Btu/Hr	12.000
Potencia de entrada Enfriamiento	W	1.750
Corriente de entrada Enfriamiento	A	8
EER	W/W	2
Tanque de Agua	Litros	0,8
Deshumidificación	Litros/Hora	2,7
Capacidad de Calefacción	Btu/h	9.553
Potencia de entrada Calefacción	W	1.400
Corriente de entrada Calefacción	A	6,3
COP	W/W	2
Potencia Nominal	W	2.150
Corriente Nominal	A	10
Flujo de Aire	m3/h	390
Nivel de Ruido	dB(A)	51
Tipo de Refrigerante		R-410A
Carga de Refrigerante	Gr	430
Potencial Calentamiento global		2.088
Protección de Ingreso		IPX0
Máxima presión Succión	Mpa	2,1
Máxima presión Descarga	Mpa	4,2
Peso Neto	Kg	26,8
Peso con Embalaje	Kg	30,7
Dimensiones Netas	mm	358 x 688 x 419
Dimensiones de Embalaje	mm	396 x 865 x 460
Area de cobertura	m ²	14 a 23



MODOS DE OPERACIÓN



Modo Enfriamiento



Modo Calefacción



Modo Ventilación



Modo Deshumidificación

CARACTERÍSTICAS GENERALES




Temporizador



Display de temperatura



Modo Sleep



Código CEM: 610010012



FÁCIL INSTALACIÓN



¿Necesitas Ayuda?
Habla con un experto



www.splendid.cl

SPLENDID

